

EXZENTERHUBTISCHE




Momentbelastbar und präzise: der Exzenterhubtisch eignet sich für die Querförderung in Produktionslinien, für das Bestücken von Maschinen sowie für die Eckumsetzung oder den Niveaueausgleich in Förderstrecken.

PRODUKTEINGENSCHAFTEN

- für Hubhöhen bis 900 mm
- für Lasten bis 7 t
- modulare Bauweise
(kombinierbar mit anderen AFB-Produkten)
- optimale Integration in Förderstrecken
- optional: ketten- oder riemengetrieben, mit Einzel- oder Doppelwellenausführung, mit oder ohne Lastaufnahmemittel
- auf Wunsch stromnetz- oder umrichterbetrieben
(bei Zwischenhöhen)

KUNDENVORTEILE

- höchste Zuverlässigkeit der Produkte durch robustes Design
- Ersatzteilverfügbarkeit über den gesamten Produkt-Lebenszyklus
- geringe Wartungskosten / wartungsarm
- kombinierbar mit anderen AFB-Produkten

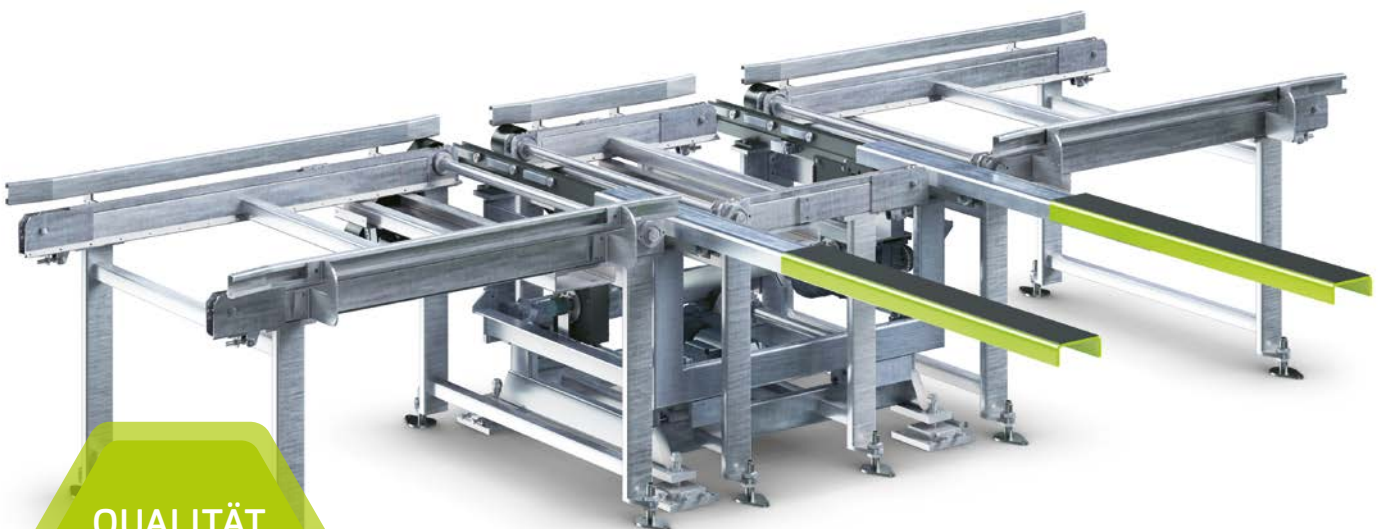

QUALITÄT
MADE IN
GERMANY.